


YFP-TRシリーズ

長尺の円筒フェルトフィルターを採用しているため省スペースで高精度の集塵が可能です
フィルターの交換が機上のクレーンでこなえます

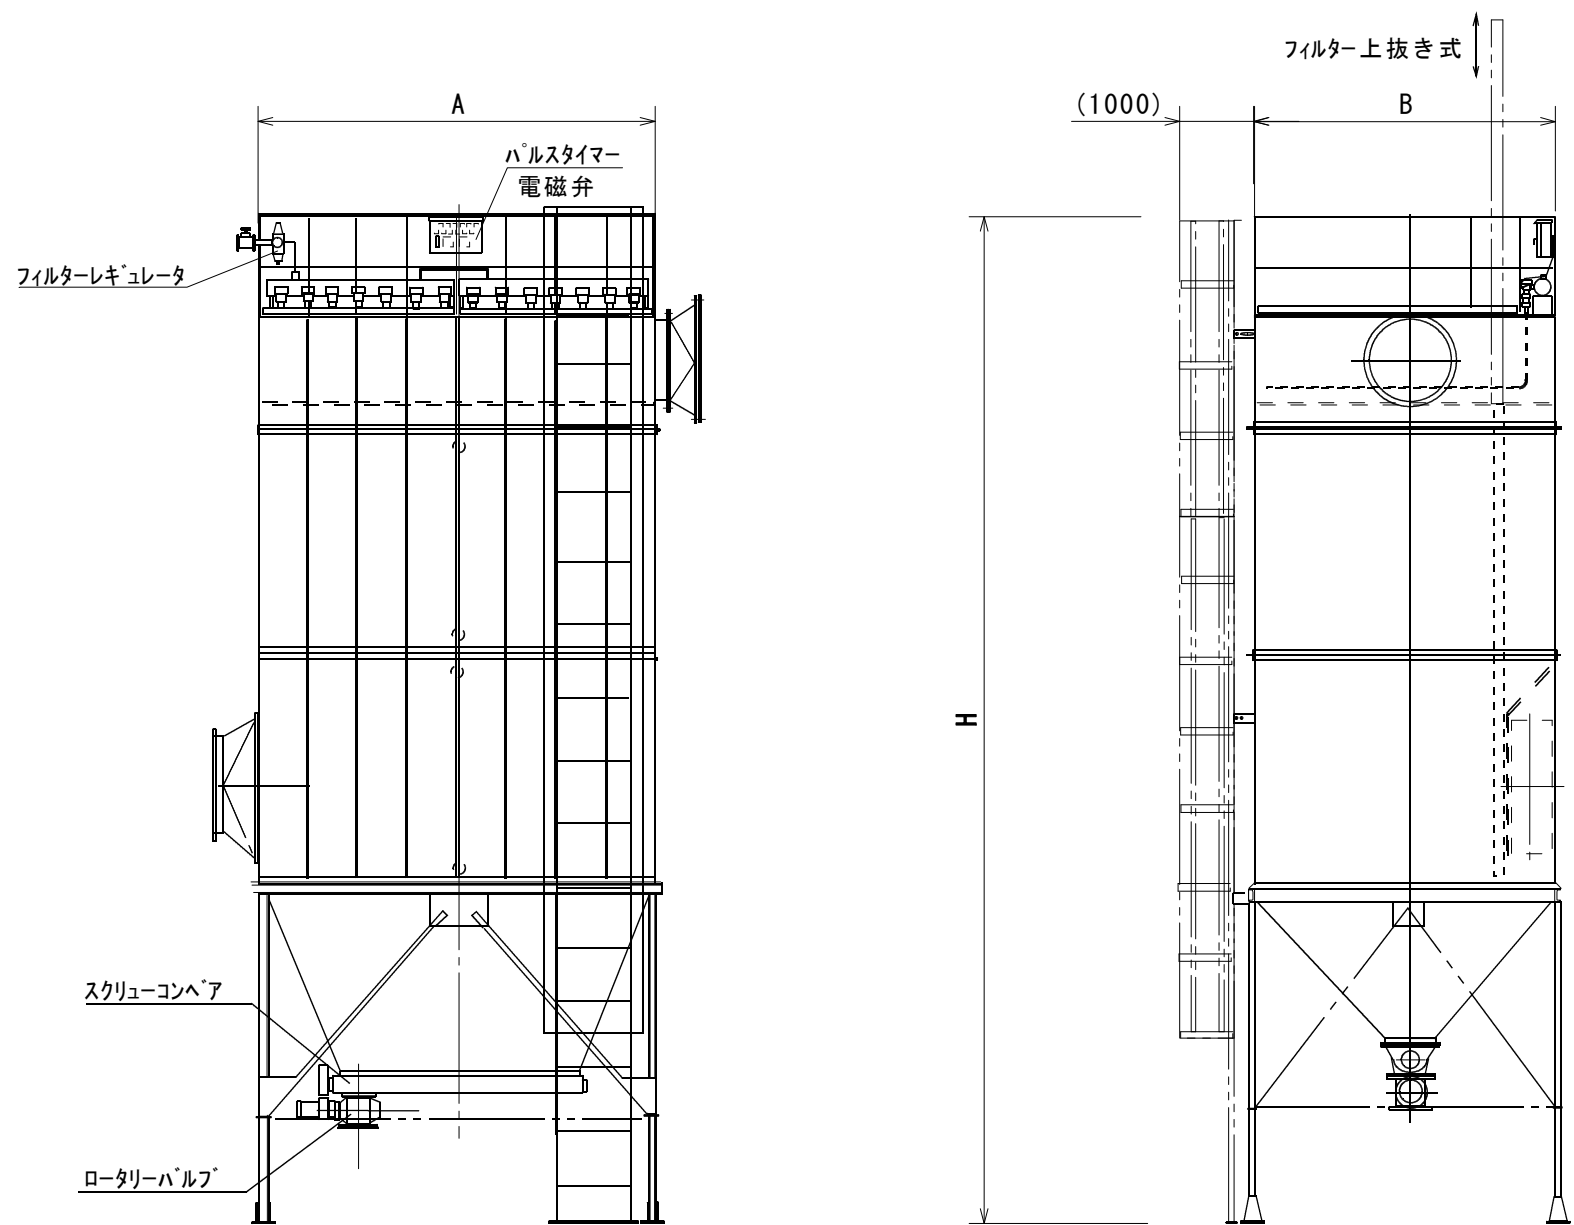

形 式	YFP-1598TR *	YFP-15108TR *	YFP-15128TR *	YFP-15148TR	YFP-151210TR	YFP-151410TR	YFP-151610TR	YFP-151810TR	YFP-152010TR
標準風量 m3/min 注	300	340	400	470	500	600	680	760	840
寸法A×B×H mm	2000×2130×9500	2200×2130×9500	2600×2130×9500	3000×2130×9900	2600×2530×9900	3000×2530×9900	3400×2530×9900	3800×2530×9900	4200×2530×9900
フィルター面積 m2	153	170	204	237	254	297	339	382	424
フィルター本数	72	80	96	112	120	140	160	180	200
必要圧縮空気量 NI/min	540	600	720	830	900	1050	1200	1400	1500
概略質量 ton(ファン除く)	3.5	3.8	4.2	4.6	4.8	5	5.5	5.8	6

* スクルコンベアはありませんロータリーバルブのみです
注 温度、含塵濃度、粉塵性状等の使用条件により標準風量は変わります。